

JACK 杰克

快速服务 100%

股票代码

603337

杰克缝纫机
全球销量遥遥领先

400-8876-858
www.chinajack.com



全新经济高效平头锁眼机



JK-T781G

2020年10月版

杰克缝纫机股份有限公司

浙江省台州市椒江区东海大道东段1008号

电话 :0086-576-88177788 88177789

传真 :0086-576-88177758

JACK SEWING MACHINE CO.,LTD.

No.1008, Donghai Road East, Jiaojiang District,
Taizhou city, Zhejiang, China

TEL:0086-576-88177788 88177789

FAX:0086-576-88177758


JK-T781G

品名：全新经济高效平头锁眼机
特性：自动剪线、节能高效



1 机电一体、安装方便

采用伺服电机驱动，具有低振动、低噪音、高效率的生产性能及优秀的缝制品质。

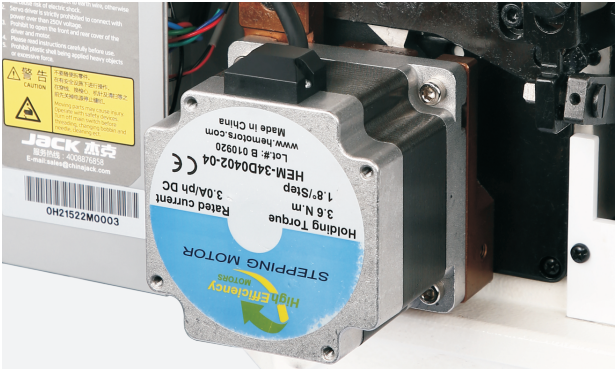

2 自动剪线/抬压脚，高效省力

具有自动抬压脚和自动剪线功能，提高工效，降低劳动强度。



3 点阵显示，好学易用

有图案及参数显示功能，无需查阅说明书，操作简便省心,可以自由设定软起动机数，动态观测及调整机器运转速度，操作更轻松。




4 缝纫范围广、线迹美观

JK-T781GK配针织专用压脚、小针板和送布拖板，对高弹性面料，也能压住面料，缝制出美观的线迹，针织适应性更强，断线率更低。



5 短线头、无需二次剪线

薄料梭织配短线头压脚、小针板和送料板，通过改变小针板厚度，线头保持3mm以内，工厂可以减少剪线工人成本；降低企业成本，提高盈利能力。

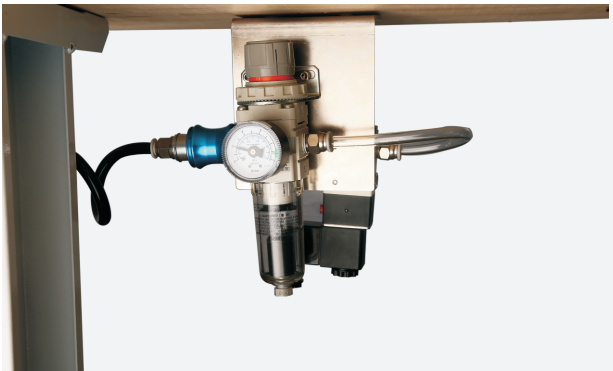

6 底线检测

当梭心底线余量不足时（缝完当前锁眼后）及时停车。



7 自动记数功能

可自动记录锁眼个数，方便记数，快速查证。

技术参数

机型	用途	锁眼尺寸 (mm)	机针	针数	侧切刀功能	线数	列宽宽度 (mm)	自动剪线	自动抬压脚	最高转速 (s.p.m)	体积 (mm)	重量 (kg)
JK-T781G-Z	梭织料	22×4	Dp×5 12#	1	1/4"~3/4"	2	0.2-2.5	✓	✓	3600	730×365×695	46/66
JK-T782G-Z	梭织料	33×5	DP×5 12#	1	1/4"~1"	2	0.2-2.5	✓	✓	3600	730×365×695	46/66
JK-T783G-Z	梭织料	40×5	DP×5 12#	1	1/4"~1 1/4"	2	0.2-2.5	✓	✓	3600	730×365×695	46/66
JK-T781GK-Z	针织料	22×4	DP×5KN 11#	1	1/4"~3/4"	2	0.2-2.5	✓	✓	3600	730×365×695	46/66
JK-T781GX-Z	梭织料	22×4	DP×5 12#	1	1/4"~3/4"	2	0.2-2.5	✓	✓	3600	730×365×695	46/66
JK-T781G-Z-F13	梭织料	40×5	DP×5 12#	1	1/4"~1 1/4"	2	0.2-2.5	✓	✓	3600	730×365×695	46/66
JK-T782G-Z-F13	梭织料	33×5	DP×5 12#	1	1/4"~1"	2	0.2-2.5	✓	✓	3600	730×365×695	46/66
JK-T783G-Z-F13	梭织料	40×5	DP×5 12#	1	1/4"~1 1/4"	2	0.2-2.5	✓	✓	3600	730×365×695	46/66
JK-T781GK-Z-F13	针织料	22×4	DP×5KN 11#	1	1/4"~3/4"	2	0.2-2.5	✓	✓	3600	730×365×695	46/66
JK-T781GX-Z-F13	梭织料	22×4	DP×5 12#	1	1/4"~3/4"	2	0.2-2.5	✓	✓	3600	730×365×695	46/66

注：X代表短线头适用于梭织衬衫薄料、F13代表底线检测，需要配合气源使用。